

RLS35

REDLIFT

MAÎTRISEZ LES HAUTEURS


Métallomax



REDLIFT

LA DISTINCTION



PLANCHER LATÉRAL 20 pi X 24 po

- Seule plateforme sur le marché offrant une extension de plancher latérale approuvée CSA, un espace de travail additionnel qui améliore significativement la versatilité et la productivité, disponible en option sur tous les modèles



4 ROUES DIRECTIONNELLES

- Faites l'expérience du contrôle et de la manœuvrabilité inégalés de directions avant et arrière indépendantes, une caractéristique Redlift unique, de série sur tous les modèles



MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE

- Améliorez la stabilité en hauteur grâce à 4 stabilisateurs offrant l'auto-nivellement et le contrôle individuel, pour une facilité d'utilisation et un contrôle total sur tous les types de terrains

GARANTIE DE 2 ANS



REDLIFT | 21, rue Gauthier, Warwick (Québec) J0A 1M0, Canada
Téléphone : 819 358-6999 | info@redlift.ca | redlift.ca



SPÉCIFICATIONS

Hauteur du plancher	416 po
Hauteur de travail	488 po
Capacité de levage	1500 lb
Capacité d'extension	500 lb
Capacité plancher latéral	500 lb
Temps de levée/descente	35 s
Poids net	11245 lb
Vitesse de déplacement	4 km/h
Rayon de braquage intérieur	90 po
Rayon de braquage extérieur	156 po
Moteur diesel turbo Tier 4 Final	D1105 Kubota 24,5 hp
Pneus	32 po (12 X 16,5)
Freins hydrauliques	4 roues
Capacité du réservoir hydraulique	125 L
Capacité du réservoir diesel	125 L
Inclinaison longitudinale maximale	3°
Inclinaison latérale maximale	3°

REDLIFT


RLS35

Redlift fait sa place sur le marché et soulève bien des passions. Grâce à Redlift, vous pouvez maintenant compter sur une fabrication impeccable et sur la haute performance. Redlift veille à ce que ses plateformes élévatrices puissent se hisser aussi hautes que vos exigences.

Allez-y, maîtrisez les hauteurs!



DIMENSIONS

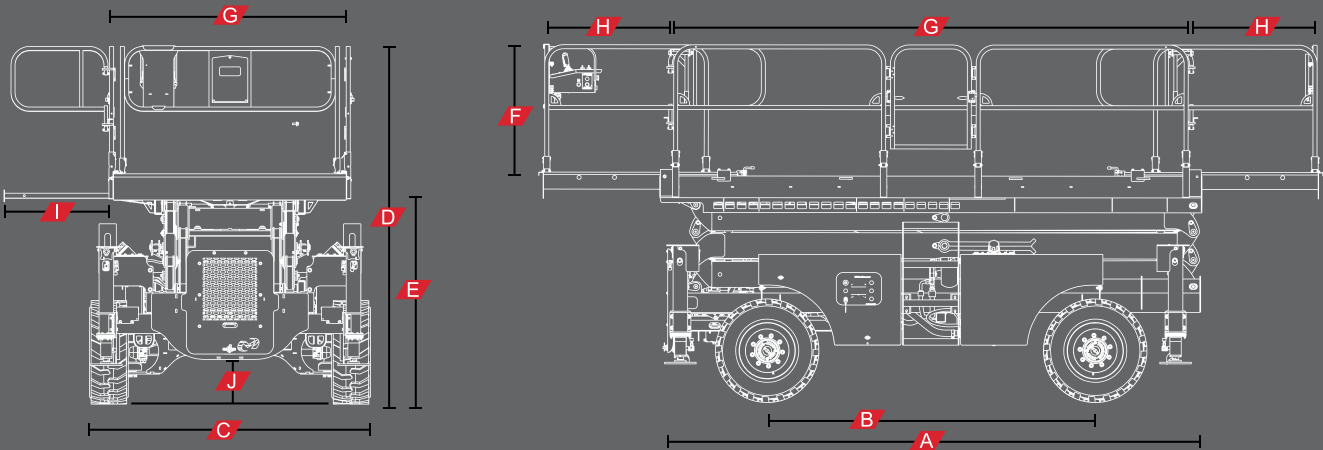

A	Longueur totale	168 po	F	Hauteur des gardes	43,5 po
B	Longueur totale (centre des roues)	101 po	G	Superficie du plancher	168 po X 72 po
C	Largeur totale (extérieur des roues)	86 po	H	Plancher rétractable	36 po
D	Hauteur totale	110,5 po	I	Barres latérales	32 po
E	Hauteur jusqu'au plancher	66 po	J	Dégagement sous les essieux	14 po

- Seule plateforme sur le marché permettant l'installation d'un plancher latéral de 24" pour plus d'ergonomie et de versatilité
- 4 roues directionnelles donnent aux Redlift une manœuvrabilité incomparable sur le chantier
- Un écran couleur de 5,5" permet un diagnostic facile pour une remise en marche rapide en cas de panne
- Une traction puissante à planétaire débrayable assure la mobilité dans tous types de terrains

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- 4 roues motrices et directionnelles
- plancher 72" X 168" entièrement en acier
- plancher rétractable avant 36"
- 3 vitesses proportionnelles
- barres latérales 32"
- garde-corps de la plateforme rabattable
- coffres électrique et hydraulique verrouillables
- réservoirs huile et diesel verrouillables
- stabilisateurs à commandes indépendantes avec auto-nivellement et indicateur DEL d'appui au sol.
- levier de commande amovible avec connecteur rapide
- état de sécurité pour entretien et inspection
- échelle antidérapante de 4,75"
- prise 110 volts à la plateforme
- avertisseur de déplacement et klaxon
- alarme d'inclinaison
- lumière stroboscopique
- chauffe-moteur
- chauffe-huile

OPTIONS

- + plancher latéral 14' avec garde-corps
- + plancher latéral 20' avec garde-corps
- + plancher rétractable arrière 36"
- + silencieux catalysé
- + 4 pneus remplis d'uréthane

REDLIFT
MAÎTRISEZ LES HAUTEURS